



APERTURA CON ANTA SCORREVOLE ELETTRONICA.  
RAPPRESENTATA SOLUZIONE AD ANGOLO, MODELLO DESTRO, (PULSANTE A DESTRA) - LATO FISSO A DESTRA.



www.calibe.it/128

**CRISTALLI COLORATI  
E RIFLETTENTI**  
> PAG. 156

**ACIDATURE TOTALI  
O PARZIALI**  
> PAG. 159


**SAGOMATURE E  
ALTEZZE SU MISURA**  
> PAG. 162

**PROFILI CON  
SEZIONI SPECIALI**  
> PAG. 164

**ACCESSORI**  
> PAG. 170

# ARBATAX

## MOVE + LATO FISSO



### Caratteristiche di serie senza supplemento di prezzo

- > Realizzata in **Acciaio Inox** lucido o satinato.
- > **Cristallo temperato trasparente** da 8 mm.
- > **Altezza standard 200 cm.**
- > Apertura **scorrevole**.
- > Realizzabile su misura in larghezza.
- > **Non sono previste guarnizioni in plastica.**

### Optionals con supplemento di prezzo

- > Altezza su misura inferiore a 200 cm o fino a 230 cm — PAG. 163
- > Cristalli colorati, riflettenti o extrachiaro — PAG. 156
- > Acidature totali o parziali — PAG. 159
- > Profili con sezioni speciali — PAG. 164
- > Accessori — PAG. 170

PARETE	H 200 CM
FASCIA DI COSTO	ART.
DA 101 A 109 CM	701ARB
DA 110 A 119 CM	702ARB
DA 120 A 129 CM	703ARB
DA 130 A 139 CM	704ARB
DA 140 A 149 CM	705ARB
DA 150 A 159 CM	706ARB
DA 160 A 169 CM	707ARB
DA 170 A 179 CM	708ARB
DA 180 A 189 CM	709ARB
DA 190 A 199 CM	710ARB
DA 200 A 209 CM	711ARB
DA 210 A 220 CM	712ARB


LATO FISSO	H 200 CM
FASCIA DI COSTO	ART.
FINO A 69 CM	701FIS
DA 70 A 79 CM	702FIS
DA 80 A 89 CM	703FIS
DA 90 A 99 CM	704FIS
DA 100 A 109 CM	705FIS
DA 110 A 119 CM	706FIS
DA 120 A 129 CM	707FIS
DA 130 A 139 CM	708FIS

### APERTURA ELETTRONICA Supplemento di prezzo


	ART.
SENZA MANIGLIA	500MOV
CON MANIGLIA	501MOV



**L'INSTALLAZIONE DEL MODELLO ARBATAX  
RICHIEDE UNO SPAZIO LIBERO SOPRA LA CABINA  
DI ALMENO 40CM.**

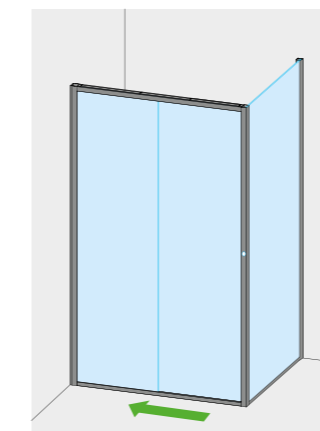

MOD. DESTRO SENZA MANIGLIA  
CON APERTURA DESTRA  
LATO FISSO IN ANGOLO A DESTRA

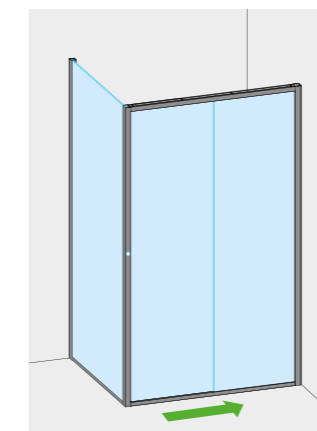

MOD. SINISTRO SENZA MANIGLIA  
CON APERTURA SINISTRA  
LATO FISSO IN ANGOLO A SINISTRA

#### Motore ed elettronica:


Tutti i componenti del sistema sono posizionati all'interno dei profili della cabina e quindi completamente invisibili.

#### Predisposizione:

È necessario predisporre solo una connessione alla corrente a 12v nella posizione indicata in figura, sulla parete opposta rispetto al pulsante di apertura.

#### Sicurezza:

La porta è sempre libera, quindi sempre apribile senza sforzo, in caso di eventuali guasti o mancanza di corrente, anche nella versione priva di maniglia. La scheda elettronica è dotata anche di sistema di sicurezza anti-schiacciamento che in caso di blocco della porta disattiva il motore.



### MODELLO NON REVERSIBILE - RAPPRESENTATE COMBINAZIONI DISPONIBILI

Per il perfezionamento dell'ordine è assolutamente necessario specificare:

- > la misura del filo esterno piatto, specificando come è stato installato > **controcopertina finale**
- > la posizione (DX o SX) della maniglia (o del pulsante)
- > la finitura dell'Acciaio Inox (lucido o satinato)
- > il cristallo (trasparente, extrachiaro, colorato, acidato, riflettente) > PAG. 154

Estensibilità  $\pm 1$  cm dalla misura indicata sulla conferma d'ordine

**Ampiezza luce  
d'ingresso**

**SENZA  
MANIGLIA**

Parete da 101 a 105 cm	40 cm
Parete da 106 a 115 cm	45 cm
Parete da 116 a 127 cm	50 cm
Parete da 128 a 147 cm	57 cm
Parete da 148 a 160 cm	64 cm
Parete da 161 in poi	67 cm