




APERTURA CON ANTA SCORREVOLE.
RAPPRESENTATA SOLUZIONE PER NICCHIA, MODELLO DESTRO (PULSANTE A DESTRA).



www.calibe.it/127

ARBATAX MOVE



Caratteristiche di serie senza supplemento di prezzo

- > Realizzata in **Acciaio Inox** lucido o satinato.
- > **Cristallo temperato trasparente** da 8 mm.
- > **Altezza standard 200 cm.**
- > Apertura **scorrevole.**
- > Realizzabile su misura in larghezza.
- > **Non sono previste guarnizioni in plastica.**

Optionals con supplemento di prezzo

- > Altezza su misura inferiore a 200 cm o fino a 230 cm — PAG. 181
- > Cristalli colorati, riflettenti o extrachiaro — PAG. 174
- > Acidature totali o parziali — PAG. 177
- > Profili con sezioni speciali — PAG. 182
- > Accessori — PAG. 190

PARETE	H 200 CM
FASCIA DI COSTO	ART.
DA 101 A 109 CM	701ARB
DA 110 A 119 CM	702ARB
DA 120 A 129 CM	703ARB
DA 130 A 139 CM	704ARB
DA 140 A 149 CM	705ARB
DA 150 A 159 CM	706ARB
DA 160 A 169 CM	707ARB
DA 170 A 179 CM	708ARB
DA 180 A 189 CM	709ARB
DA 190 A 199 CM	710ARB

APERTURA ELETTRONICA Supplemento di prezzo


	ART.
SENZA MANIGLIA	500MOV
CON MANIGLIA	501MOV

Motore ed elettronica:

Tutti i componenti del sistema sono posizionati all'interno dei profili della cabina e quindi completamente invisibili.

Predisposizione:

È necessario predisporre solo una connessione alla corrente a 12v nella posizione indicata in figura, sulla parete opposta rispetto al pulsante di apertura.




Sicurezza:


La porta è sempre libera, quindi sempre apribile senza sforzo, in caso di eventuali guasti o mancanza di corrente, anche nella versione priva di maniglia. La scheda elettronica è dotata anche di sistema di sicurezza anti-schiacciamento che in caso di blocco della porta disattiva il motore.



L'INSTALLAZIONE DEL MODELLO ARBATAX RICHIEDE UNO SPAZIO LIBERO SOPRA LA CABINA DI ALMENO 40CM.

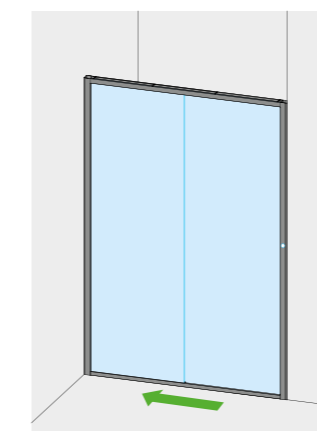

MOD. DESTRO
SENZA MANIGLIA
CON APERTURA A DESTRA

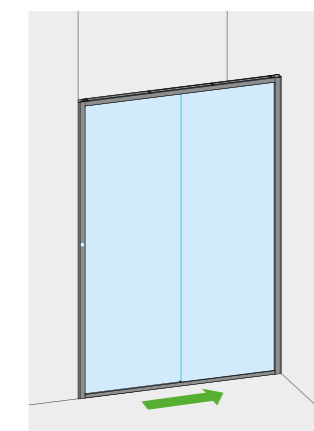

MOD. SINISTRO
SENZA MANIGLIA
CON APERTURA A SINISTRA

Ampiezza luce d'ingresso: (tolleranza ± 1 cm)	SENZA MANIGLIA
Parete da 101 a 105 cm	40 cm
Parete da 106 a 115 cm	45 cm
Parete da 116 a 127 cm	50 cm
Parete da 128 a 147 cm	57 cm
Parete da 148 a 160 cm	64 cm
Parete da 161 in poi	67 cm

Ampiezza luce d'ingresso: (tolleranza ± 1 cm)	CON MANIGLIA
Parete da 101 a 110 cm	40 cm
Parete da 111 a 120 cm	45 cm
Parete da 121 a 140 cm	50 cm
Parete da 141 a 160 cm	57 cm
Parete da 161 in poi	67 cm

MODELLO NON REVERSIBILE - RAPPRESENTATE COMBINAZIONI DISPONIBILI

Per il perfezionamento dell'ordine è assolutamente necessario specificare:

- > la luce netta della nicchia alle tre altezze > **controcopertina finale**
- > la posizione (DX o SX) della maniglia (o del pulsante)
- > la finitura dell'Acciaio Inox (lucido o satinato)
- > il cristallo (trasparente, extrachiaro, colorato, acidato, riflettente) > PAG. 174

Estensibilità ± 1,5 cm dalla misura indicata sulla conferma d'ordine

CRISTALLI COLORATI
E RIFLETTENTI
> PAG. 174

ACIDATURE TOTALI
O PARZIALI
> PAG. 177

SAGOMATURE E
ALTEZZE SU MISURA
> PAG. 180

PROFILI CON
SEZIONI SPECIALI
> PAG. 182

ACCESSORI
> PAG. 190